KEEPTEK®
ACOUSTIC INSULATION

ЖУРНАЛ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

ВЕСЬ МИР
ФАБРИКА НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ

www.wesmir.com

СЕРИЯ ТА

Высокая акустика

KeepTek®
TOP ACOUSTIC

ТА 16.150 ТА 21.185
ТА 27.230 ТА 35.300
ТА 41.380

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

KeepTek® Top Acoustic – нетканый материал, обладающий отличными звукопоглощающими свойствами при минимальной массе. В линейке продуктов KeepTek® серия Top Acoustic позволяет добиться наилучших результатов звукопоглощения, не утяжеляя конструкцию автомобиля.

Используется в дверных и боковых панелях, стелс-полках, точечной облицовке и т.д. Материал легко сжимается и восстанавливается, не ломается, имеет небольшую массу. Этот материал подходит для использования в пассажирском и багажном отсеках.

Материал производится из первичного волокна. Отсутствуют клеевые связующие и токсичные пропитки. Не содержит тяжелых металлов, фенола и других вредных веществ.

KeepTek® Top Acoustic	ТА 16.150	ТА 21.185	ТА 27.230	ТА 35.300	ТА 41.380
Толщина	16	21	27	35	41
Плотность	150-180	185-220	230-280	300-360	380-450
Дубляж	два слоя белого флизелина				
Опции	черный флизелин				

КОНСТРУКЦИЯ И СВОЙСТВА

Основа материала состоит из смеси синтетических волокон. Чрезвычайно тонкие полиэфирные волокна обеспечивают высокое звукопоглощение и минимальные весовые характеристики материала. Дополнительная упругость материала обеспечивается за счет специальной укладки волокон.

Материал гидрофобен, не впитывает влагу. Допускается использование материала во влажной среде. Риск появления плесени, грибка и посторонних запахов сведен к нулю.

Рекомендуется закрепление материала на деталях с помощью ультразвуковой сварки или точечного термического соединения. Также возможно использовать механическое крепление и клейкие ленты переноса или специальные клеи для нетканых материалов. Для удобства крепления на материал с одной из сторон по желанию заказчика наносится клеевой слой с защитным лайнером.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав материала – основа 100% синтетический материал
Цвет – белый
Возможно нанесение черного флизелина
Температурный диапазон – от -60°С до +140°С
Биостабильность – Отсутствие запаха плесени и гниения
Пожароопасность – Неогнеопасен (ISO 3795, ГОСТ 25076)
Термостойкость при 90°С в течение >2000 часов
Влагопоглощение – не более 0,2%

СЕРИЯ ТА

Высокая акустика

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ *

ТА 16.150 | ТА 21.185 | ТА 27.230 | ТА 35.300 | ТА 41.380

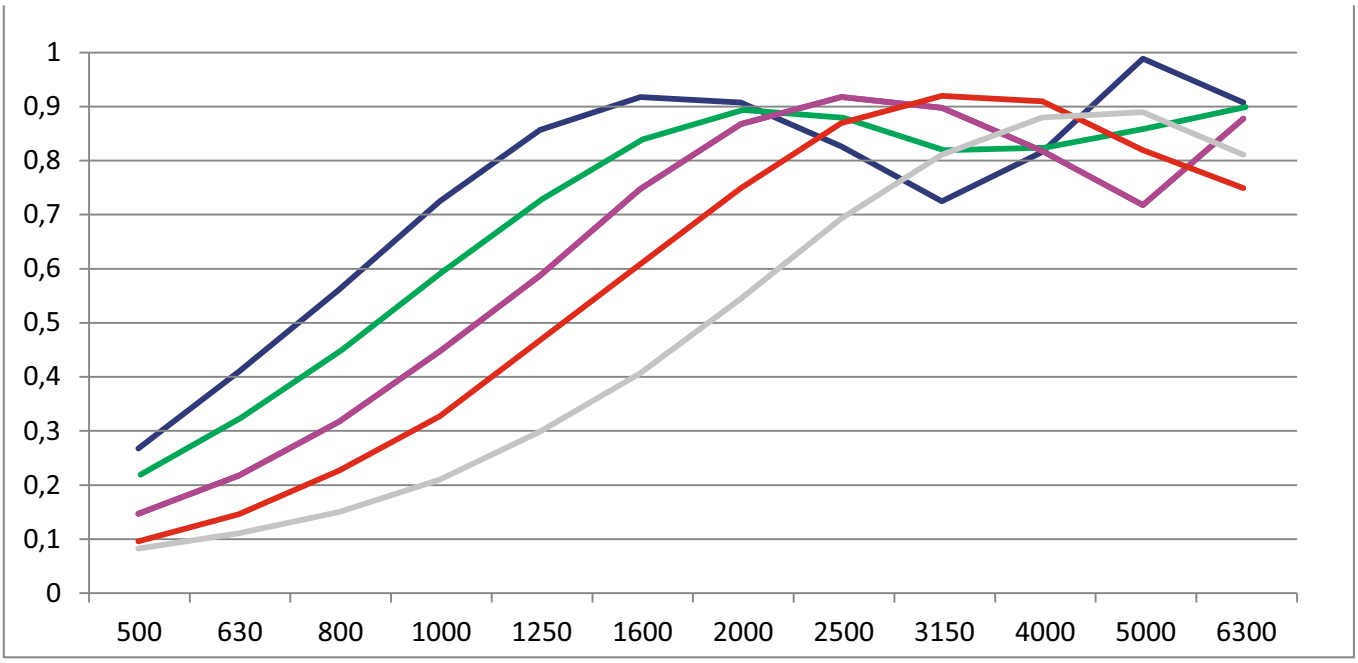

* Нормальный метод измерения распределения звука в импедансной трубе с двумя микрофонами (ISO 10534-2).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данный документ содержит характерные параметры материала. Информация не предназначена для подготовки спецификации. Тестирование требуется в условиях заказчика. Образцы и дополнительная информация по применению предоставляется отдельно.

Все государственные факты, технические данные и рекомендации, содержащиеся в настоящем документе, основаны на тестах, которые считаем надежными, но точность и полнота этой информации не гарантируется. Поэтому перед использованием данного материала заказчик должен определить его пригодность для использования по назначению. Все вопросы ответственности, связанные с данным материалом, регулируются условиями продажи и, где это применимо, применимым законодательством.

Фабрика Нетканых Материалов «Весь Мир»

142101, Россия, г. Подольск, Нефтебазовский проезд, д.3

info@wesmir.com

+7 (495) 739-76-84

www.wesmir.com

Современная тепло- и шумоизоляция для транспорта

СЕРИЯ НТ

Подкапотное пространство

KeepTek®
HIGH TEMPERATURE

НТ 20.450
НТ 25.500
НТ 30.600

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

KeepTek® High Temperature – легкий нетканый материал с отличными акустическими свойствами и высокой термостабильностью, имеет масло-бензостойкое покрытие. Позволяет снизить шум в подкапотном пространстве без риска возгорания и увеличения массы автомобиля.

Применяется для снижения шума работающего двигателя и деталей трансмиссии. Устанавливается на капот, щит моторного отсека, на крышку двигателя, для обивки моторного отсека. Полностью безопасен для пассажиров.

KeepTek® High Temperature	НТ 20.450	НТ 25.500	НТ 30.600
Толщина	20	25	30
Плотность	450-540	500-550	600-650
Дубляж	нет		
Опции	алюминиевая фольга		

КОНСТРУКЦИЯ И СВОЙСТВА

Основа материала состоит из смеси синтетических волокон. Чрезвычайно тонкие полиэфирные волокна обеспечивают высокое звукопоглощение и минимальные весовые характеристики материала. Дополнительная упругость материала обеспечивается за счет специальной укладки волокон.

Материал гидрофобен, не впитывает влагу. Допускается использование материала во влажной среде. Риск появления плесени, грибка и посторонних запахов сведен к нулю.

Рекомендуется закрепление материала на деталях с помощью ультразвуковой сварки или точечного термического соединения. Также возможно использовать механическое крепление и клейкие ленты переноса или специальные клеи для нетканых материалов. Для удобства крепления на материал с одной из сторон по желанию заказчика наносится клеевой слой с защитным лайнером.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав материала – основа 100% синтетический материал
Цвет – черный
Возможно нанесение алюминиевой фольги
Температурный диапазон – от -60°C до +140°C
Биостабильность – Отсутствие запаха плесени и гниения
Пожароопасность – Неогнеопасен (ISO 3795, ГОСТ 25076)
Термостойкость при 90°C в течение >2000 часов
Влагопоглощение – не более 0,2 %

СЕРИЯ HT

Подкапотное пространство

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ *

HT 20.450 | HT 25.500 | HT 30.600

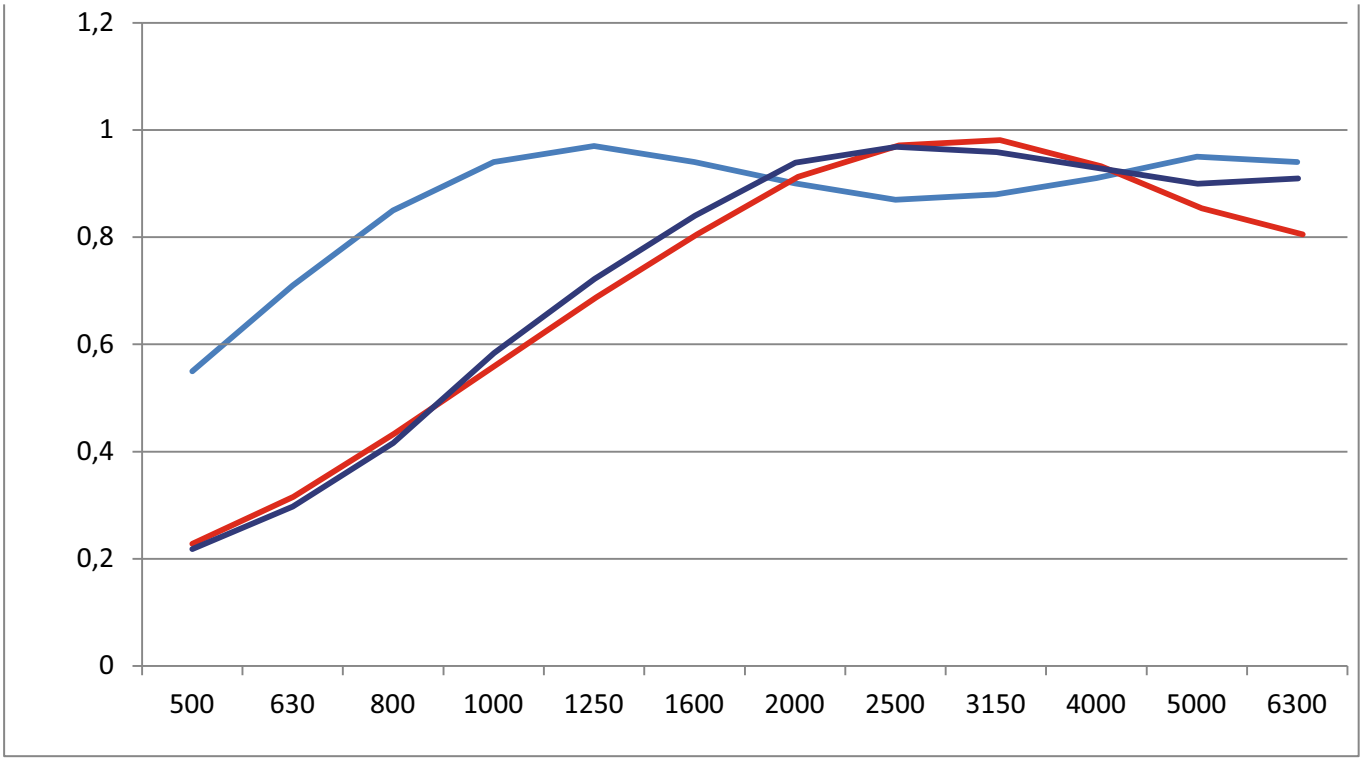

* Нормальный метод измерения распределения звука в импедансной трубе с двумя микрофонами (ISO 10534-2).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данный документ содержит характерные параметры материала. Информация не предназначена для подготовки спецификации. Тестирование требуется в условиях заказчика. Образцы и дополнительная информация по применению предоставляется отдельно.

Все государственные факты, технические данные и рекомендации, содержащиеся в настоящем документе, основаны на тестах, которые считаем надежными, но точность и полнота этой информации не гарантируется. Поэтому перед использованием данного материала заказчик должен определить его пригодность для использования по назначению. Все вопросы ответственности, связанные с данным материалом, регулируются условиями продажи и, где это применимо, применимым законодательством.

Фабрика Нетканых Материалов «Весь Мир»

142101, Россия, г. Подольск, Нефтебазовский проезд, д.3

info@wesmir.com

+7 (495) 739-76-84

www.wesmir.com

Современная тепло- и шумоизоляция для транспорта

СЕРИЯ UN

Тепло-шумоизоляция +защита от истирания: все в одном

KeepTek® UNIVERSAL

UN 8.150
UN 10.180
UN 13.220
UN 18.280
UN 21.330
UN 23.400
UN 26.480

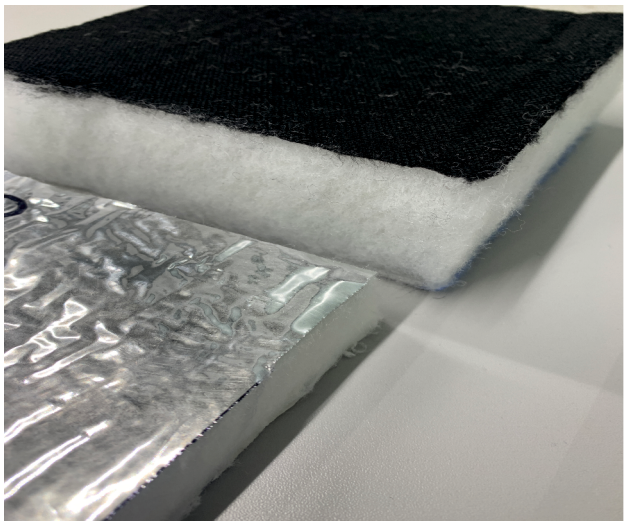

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

KeepTek® Universal – комбинированный нетканый материал, который обладает отличными звукопоглощающими свойствами, а также повышенным коэффициентом теплоизоляции. Используется в ограниченном пространстве автомобиля, где применение нескольких типов изоляции не представляется возможным. Поверхность KeepTek® Universal дополнительно усилена материалом, защищающим от истирания.

Используется для тепло- шумоизоляции воздуховодов в подпанельном пространстве, потолке, дверных панелях и т.д. Материал легко сжимается и восстанавливается, не ломается, имеет небольшую массу. Этот материал подходит для использования в пассажирском и багажном отсеках, особенно для вертикальных поверхностей. Полностью безопасен для пассажиров.

KeepTek® Universal	UN 8.150	UN 10.180	UN 13.220	UN 18.280	UN 21.330	UN 23.400	UN 26.480
Толщина	8	10	13	18	21	23	26
Плотность	150-180	180-220	220-260	280-330	330-390	400-480	480-550
Дубляж	нет						
Опции	черный флизелин/алюминиевая фольга						

КОНСТРУКЦИЯ И СВОЙСТВА

Основа материала состоит из смеси синтетических волокон. Чрезвычайно тонкие полиэфирные волокна обеспечивают высокое звукопоглощение и минимальные весовые характеристики материала. Специальные добавки в материал снижают его теплопроводность.

Материал гидрофобен, не впитывает влагу. Допускается использование материала во влажной среде. Риск появления плесени, грибка и посторонних запахов сведен к нулю.

Рекомендуется закрепление материала на деталях с помощью ультразвуковой сварки или точечного термического соединения. Также можно использовать механическое крепление и клейкие ленты переноса или термоплавкие клеи. Для удобства использования на материал с одной из сторон можно нанести клеевой слой с защитным лайнером.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав материала – основа 100% синтетический материал
Цвет – белый
Возможно нанесение черной подложки / алюминиевой фольги
Температурный диапазон – от -60°C до +140°C
Биостабильность – Отсутствие запаха плесени и гниения
Пожароопасность – Неогнеопасен (ISO 3795, ГОСТ 25076)
Термостойкость при 90°C в течение >2000 часов
Влагопоглощение – не более 0,2 %

СЕРИЯ UN

Тепло-шумоизоляция +защита от истирания: все в одном

KEEPTEK® ACOUSTIC INSULATION

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ *

UN 8.150 | UN 10.180 | UN 13.220 | UN 18.280 | UN 21.330 | UN 23.400 | UN 26.480

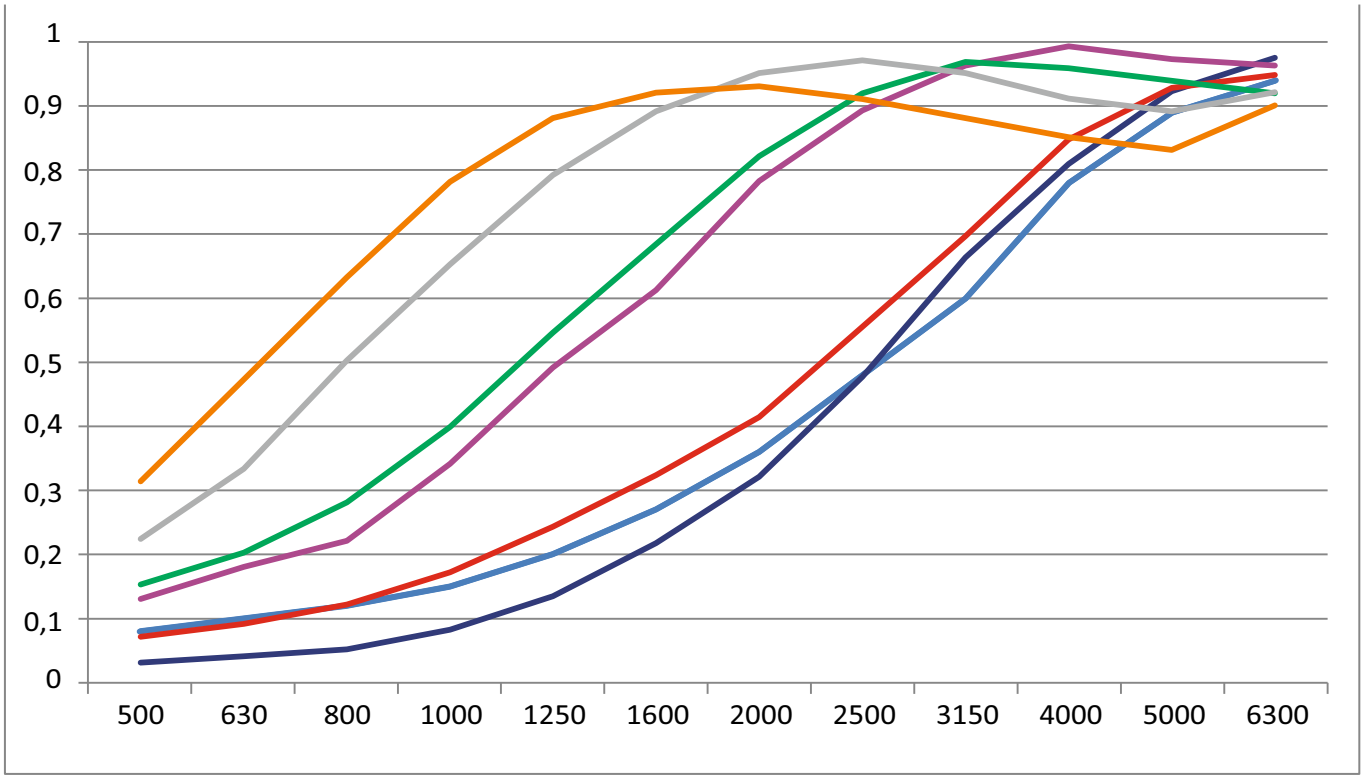

* Нормальный метод измерения распределения звука в импедансной трубе с двумя микрофонами (ISO 10534-2).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данный документ содержит характерные параметры материала. Информация не предназначена для подготовки спецификации. Тестирование требуется в условиях заказчика. Образцы и дополнительная информация по применению предоставляется отдельно.

Все государственные факты, технические данные и рекомендации, содержащиеся в настоящем документе, основаны на тестах, которые считаем надежными, но точность и полнота этой информации не гарантируется. Поэтому перед использованием данного материала заказчик должен определить его пригодность для использования по назначению. Все вопросы ответственности, связанные с данным материалом, регулируются условиями продажи и, где это применимо, применимым законодательством.

Фабрика Нетканых Материалов «Весь Мир»

142101, Россия, г. Подольск, Нефтебазовский проезд, д.3

info@wesmir.com

+7 (495) 739-76-84

www.wesmir.com

Современная тепло- и шумоизоляция для транспорта

СЕРИЯ FL

Заполнение скрытых полостей

KeepTek® FLEXIBLE

FL 16.150
FL 21.185
FL 27.230

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

KeepTek® Flexible – нетканый материал с отличными звукопоглощающими и теплоизоляционными свойствами. В линейке продуктов KeepTek® серия Flexible обладает уникальным свойством легко сжиматься, восстанавливаться и заполнять полости. Это достигается за счёт особого соотношения набора волокон, низкой поверхностной плотности при относительно большой толщине материала.

Идеально подходит для мест с ограниченным пространством и полостей с переменным объёмом. Материал полностью заполняет неровности, обеспечивая великолепную звукоизоляцию. Применяется в дверях, приборной панели, центральной консоли, для обивки потолка. Полностью безопасен для пассажиров.

KeepTek® Flexible	FL 16.150	FL 21.185	FL 27.230
Толщина	16	21	27
Плотность	150-180	185-220	230-280
Дубляж	нет		
Опции	нет		

КОНСТРУКЦИЯ И СВОЙСТВА

Основа материала состоит из смеси синтетических волокон. Чрезвычайно тонкие полиэфирные волокна обеспечивают высокое звукопоглощение и минимальные весовые характеристики материала.

Материал гидрофобен, не впитывает влагу. Допускается использование материала во влажной среде. Риск появления плесени, грибка и посторонних запахов сведен к нулю.

Рекомендуется закрепление материала на деталях с помощью ультразвуковой сварки или точечного термического соединения. Также можно использовать механическое крепление и клейкие ленты переноса или термоплавкие клеи. Для удобства использования на материал с одной из сторон можно нанести клеевой слой с защитным лайнером.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав материала – основа 100% синтетический материал
Цвет – белый
Температурный диапазон – от -60°C до +140°C
Биостабильность – Отсутствие запаха плесени и гниения
Пожароопасность – Неогнеопасен (ISO 3795, ГОСТ 25076)
Термостойкость при 90°C в течение >2000 часов
Влагопоглощение – не более 0,2 %

СЕРИЯ FL

Заполнение скрытых полостей

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ *

FL 16.150 | **FL 21.185** | **FL 27.230**

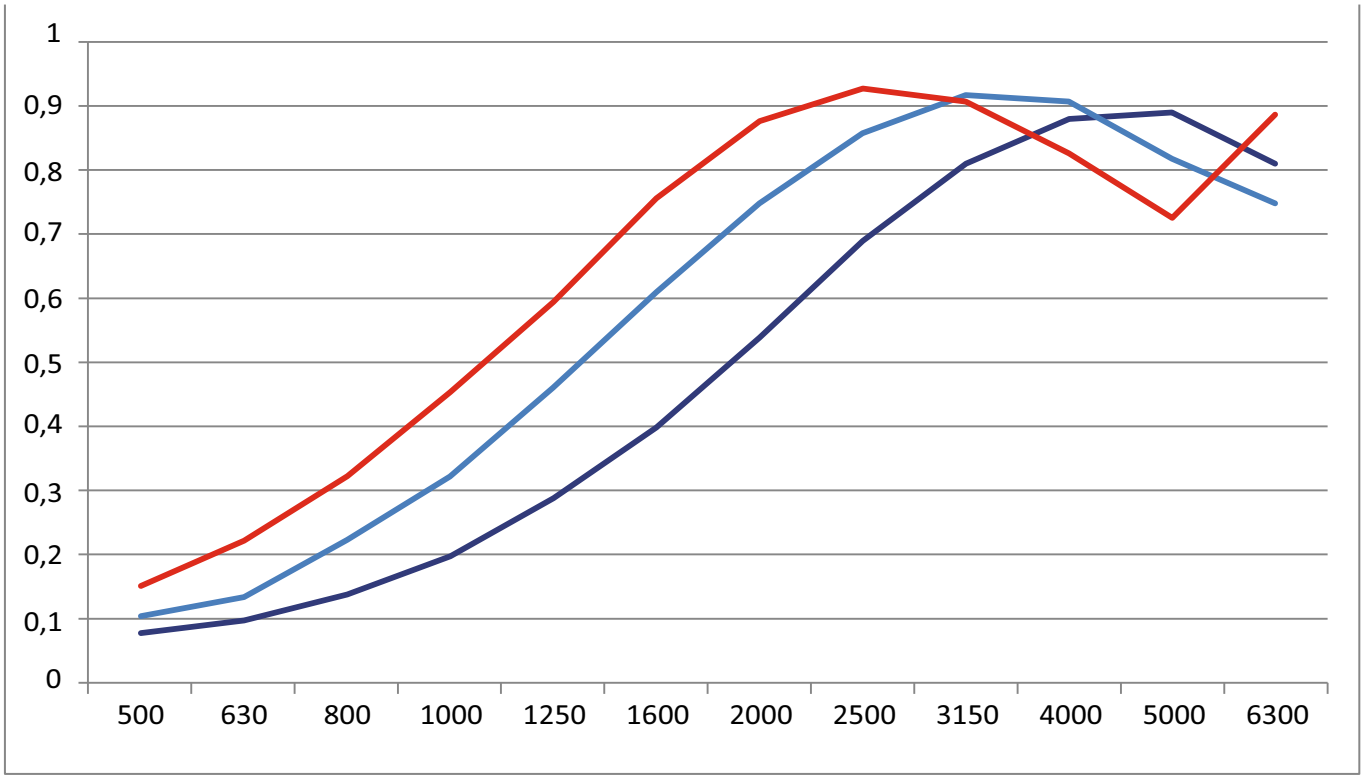

* Нормальный метод измерения распределения звука в импедансной трубе с двумя микрофонами (ISO 10534-2).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данный документ содержит характерные параметры материала. Информация не предназначена для подготовки спецификации. Тестирование требуется в условиях заказчика. Образцы и дополнительная информация по применению предоставляется отдельно.

Все государственные факты, технические данные и рекомендации, содержащиеся в настоящем документе, основаны на тестах, которые считаем надежными, но точность и полнота этой информации не гарантируется. Поэтому перед использованием данного материала заказчик должен определить его пригодность для использования по назначению. Все вопросы ответственности, связанные с данным материалом, регулируются условиями продажи и, где это применимо, применимым законодательством.

Фабрика Нетканых Материалов «Весь Мир»

142101, Россия, г. Подольск, Нефтебазовский проезд, д.3

info@wesmir.com

+7 (495) 739-76-84

www.wesmir.com

Современная тепло- и шумоизоляция для транспорта

СЕРИЯ HD

Плотное и эффективное покрытие

KeepTek®
HEAVY DUTY

HD 10.220
HD 12.260
HD 15.320
HD 19.380
HD 26.440
HD 35.520
HD 44.600

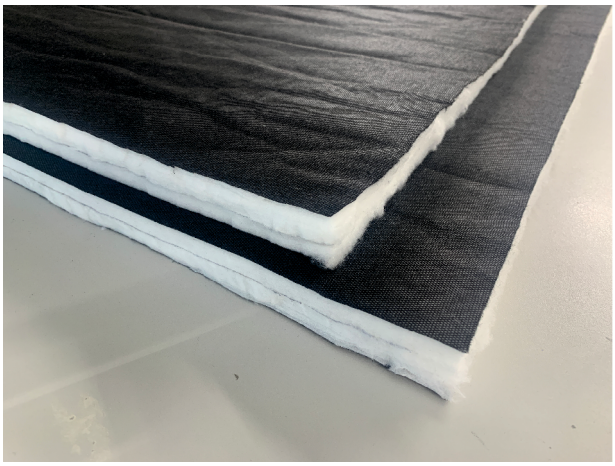

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

KeepTek® Heavy duty – нетканый материал, который обладает отличными звукопоглощающими и теплоизоляционными свойствами. Серия Heavy duty отличается повышенной поверхностной плотностью при незначительной толщине для лучшей защиты от механического воздействия. Поверхность KeepTek® Heavy duty покрыта с двух сторон черным дублирующим материалом, защищающим от истирания.

Используется для тепло- шумоизоляции дверных панелей, пола, инструментальных панелей. Этот материал зарекомендовал себя при использовании в пассажирском и багажном отсеках, особенно для звукоизоляции пола и колесных арок. Полностью безопасен для пассажиров.

KeepTek® Heavy duty	HD 10.220	HD 12.260	HD 15.320	HD 19.380	HD 26.440	HD 35.520	HD 44.600
Толщина	10	12	15	19	26	35	44
Плотность	220-260	260-320	320-380	380-440	440-520	520-600	600-720
Дубляж	черный флизелин с двух сторон						
Опции	белый флизелин / алюминиевая фольга						

КОНСТРУКЦИЯ И СВОЙСТВА

Основа материала состоит из смеси синтетических волокон. Чрезвычайно тонкие полиэфирные волокна обеспечивают высокое звукопоглощение и минимальные весовые характеристики материала.

Материал гидрофобен, не впитывает влагу. Допускается использование материала во влажной среде. Риск появления плесени, грибка и посторонних запахов сведен к нулю.

Рекомендуется закрепление материала на деталях с помощью ультразвуковой сварки или точечного термического соединения. Также можно использовать механическое крепление и клейкие ленты переноса или термоплавкие клеи. Для удобства использования на материал с одной из сторон можно нанести клеевой слой с защитным лайнером.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав материала – основа 100% синтетический материал
Цвет – белый, дублирующее двустороннее покрытие черного цвета
Возможно нанесение белой подложки / алюминиевой фольги
Температурный диапазон – от -60°C до +140°C
Биостабильность – Отсутствие запаха плесени и гниения
Пожароопасность – Неогнеопасен (ISO 3795, ГОСТ 25076)
Термостойкость при 90°C в течение >2000 часов
Влагопоглощение – не более 0,2 %

СЕРИЯ HD

Плотное и эффективное покрытие

KEEPTEK® ACOUSTIC INSULATION

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ *

HD 10.220 | HD 12.260 | HD 15.320 | HD 19.380 | HD 26.440 | HD 35.520 | HD 44.600

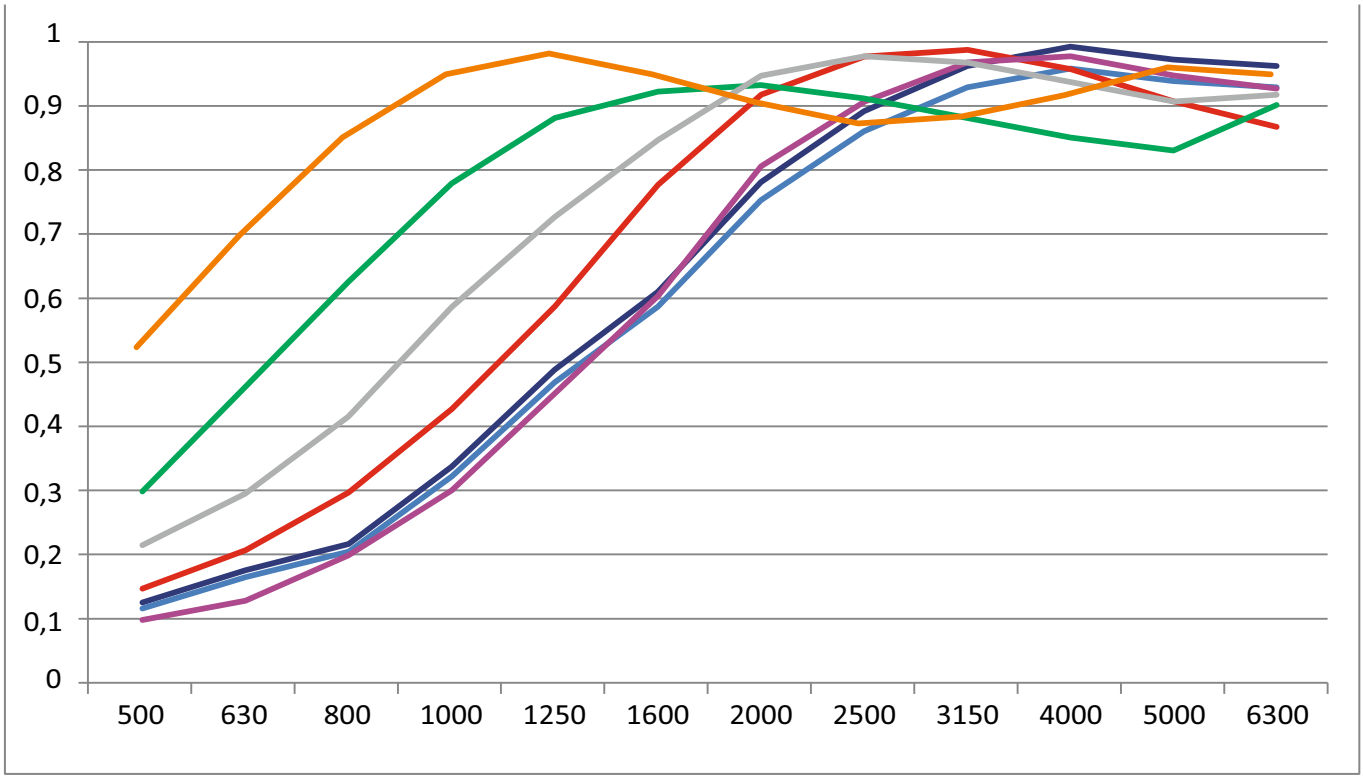

* Нормальный метод измерения распределения звука в импедансной трубе с двумя микрофонами (ISO 10534-2).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данный документ содержит характерные параметры материала. Информация не предназначена для подготовки спецификации. Тестирование требуется в условиях заказчика. Образцы и дополнительная информация по применению предоставляется отдельно.

Все государственные факты, технические данные и рекомендации, содержащиеся в настоящем документе, основаны на тестах, которые считаем надежными, но точность и полнота этой информации не гарантируется. Поэтому перед использованием данного материала заказчик должен определить его пригодность для использования по назначению. Все вопросы ответственности, связанные с данным материалом, регулируются условиями продажи и, где это применимо, применимым законодательством.

Фабрика Нетканых Материалов «Весь Мир»

142101, Россия, г. Подольск, Нефтебазовский проезд, д.3

info@wesmir.com

+7 (495) 739-76-84

www.wesmir.com

Современная тепло- и шумоизоляция для транспорта

ВЕСЬ МИР
ФАБРИКА НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Фабрика Нетканых Материалов «Весь Мир»

142101, Россия, г. Подольск, Нефтебазовский проезд, д.3

info@wesmir.com

+7 (495) 739-76-84

www.wesmir.com